

les **CONSOMMABLES** **POIDS LOURD**



20
du 1^{er} avril au
31 décembre 2025
25

MP **Truck**

DISTRIBUTEURS MULTIMARQUES POIDS LOURD REMORQUES, CAR, BUS ET UTILITAIRES

votre
distributeur
vous propose une offre
poids lourd complète

du pare-choc avant du tracteur au feu arrière de la remorque



2025

du 1^{er} avril au
31 décembre 2025

lesconsommables
**POIDS
LOURD**

ALLIANCE
AUTOMOTIVE GROUP

A GPC COMPANY



Je retrouve
l'intégralité
de mes prix
en scannant
le QR CODE !



CABINE

- 6 | Protection
- 6 | Protection incendie
- 7 | Coffret lampe
- 7 | Carnet de bord
- 7 | Nettoyage
- 8 | Tapis de sol
- 8 | Filtration habitacle
- 9 | AD Blue
- 9 | Liquide de refroidissement
- 9 | Tachy

EPI

- 10 | Protection de la tête
- 10 | Lunettes
- 10 | Gants
- 11 | Vêtement
- 11 | Chaussures

BATTERIE

- 12 | Batterie
- 12 | Accessoire batterie

SIGNALISATION

- 13 | Balisage
- 14 | Plaque danger
- 15 | Visibilité

ÉCLAIRAGE ET VISIBILITÉ

- 16 | Balai d'essuie-glace
- 17 | Lampe
- 18 | Feu de pénétration
- 18 | Feu de gabarit
- 19 | Feu de travail
- 20 | Gyrophare
- 20 | Kit rétrofit Multiled III
- 20 | Caméra de recul
- 21 | Feu de recul
- 21 | Alarme sonore de recul

LIAISONS

- 22 | Liaison électrique
- 22 | ABS/EBS/ADR
- 23 | Flexible air comprimé

ARRIMAGE

- 24 | Sangle d'arrimage
- 24 | Protection et accessoire
- 25 | Perche ergonomique
- 25 | Barre et rail
- 26 | Tendeur de chaîne
- 26 | Sécurité de la marchandise



AUTOUR DE LA REMORQUE

- 27 | Aile et accessoire
- 28 | Bavette
- 28 | Barre anti-encastrement
- 29 | Pare-choc complet
- 29 | Butoir
- 30 | Crémône de porte
- 30 | Coffre à outils
- 31 | Accessoire réservoir Gasoil
- 32 | Sandow
- 32 | Plancher anti-dérapant et réhausse
- 33 | Tendeur de bâche
- 34 | Pièce de rechange CRAMARO benne Cabriolé
- 35 | Pièce de rechange CRAMARO benne Galoppino

ÉQUIPEMENTS

- 36 | Accessoire béquille
- 36 | Pivot
- 37 | Entretien sellette
- 38 | Porte relevante
- 39 | Hayon élévateur

AUTOUR DE LA ROUE

- 40 | Serrage / desserrage de roue
- 40 | Cale de roue
- 41 | Roue aluminium
- 41 | Accessoire roue aluminium
- 41 | Nettoyage de roue

CONSOMMABLES ATELIER

- 43 | Housse de protection
- 43 | Essuyage
- 43 | Absorbant
- 44 | Savon mains
- 44 | Nettoyant

Index

Absorbant sol végétal	43	Chargeur de batterie	12
Absorbant terre de diatomée	43	Charnière centrale ZG	38
AdBlue	9	Charnière support roulette	38
Adhésif « angle mort »	15	Chaussures hautes	11
Aile : kit fixation	27	Checkpoint	40
Aile plastique	27	Clé de hayon	39
Alarme sonore de recul	21	Clim 5 duo assainissant et désodorisant	44
Anneau de roulette Hayon	39	Coffret pharmacie	6
Antivol Gasoil	31	Coffre à outils	30 et 31
Arceau	26	Coffret de secours lampe	17
Arrêt de porte	30	Coffret de secours	7
Balai d'essuie-glace	16	Coin palette	24
Bande relève bâche	34 et 35	Collier support d'aile réglable	27
Barre Kargo Kepper	26	Commande à distance hayon	39
Bas de sangle	33	Cône flashant	13
Batterie	12	Cordon ABS/EBS/ADR	22 et 23
Batterie lithium	9	Cordon électrique avec fiches	22
Bavette remorque anti-projection	28	Cornière premium	24
Bavette STOPJET	28	Cornière souple	24
Bidon de recharge dégraissant sellette	37	Cosse pour batterie	12
Bobine de tapis anti-glisse	24	Coupe batterie	12
Bobine tube polyamide	23	Crémône complète	30
Bobines de ouates	43	Crochet articulé	34 et 35
Bonnet	10	Crochet raccourcisseur	26
Bottes de sécurité	11	Cuvette en tôle	36
Bouchon AdBlue	9	Disque limitation de vitesse	15
Bouchon BAE	39	Distributeur manuel de savon	44
Bouchon de réservoir	31	Dragonne porte relevante	38
Bouchon de vidange	31	Dustite LR	40
Boulonnerie	36	Élingue de remorquage	26
Bride de fixation pare-cycliste	28	Enrouleur de sangles	24
Brosse Albrush roue	42	Équilibreur complet	38
Butoir caoutchouc	29	Étiquette de serrage de roue	40
Butoir en acier	29	Extincteur cabine	6
Butoir horizontal 1 rouleau	29	Fardier sans feu	15
Butoir stopchoc	29	Fermeture standard seule	38
Butoir vertical	29	Fermeture remorque	26
Câble de démarrage	12	Feu avant blanc LED	18
Câble métal zingué	34 et 35	Feu de position latéral	18
Câble tir acier	26	Feu de gabarit LED	18
Câble porte relevante	38	Feu de pénétration orange	18
Cache-cou	11	Feu de travail	21
Cache écrous	41	Feu sur antenne	18
Cale de roue	40	Filtre habitacle	8
Caméra de recul	21	Gant anticoupure	11
Caméra filaire	21	Gant cuir	10
Caméra sans fil	21	Gant jetable	11
Carnet d'entretien	7	Gant mécanique	10
Cartouche graissage auto	37	Gilet de sécurité	6
Casque anti-bruit	10	Gilet de sécurité	13
Casquette anti-heurt	10	Gilet jaune	11

Goupille démontable	34 et 35	Plaque fixation inox	33
Graisse de montage roue	42	Plaque tir	26
Graisse multi-usages	44	Plaque danger	14
Gyrophare	20	Plaque de balisage arrière	15
Housse de protection de siège	43	Plaque service	15
Housse de siège	8	Poignée levage acier	38
Inhibiteur 50 secondes	6	Pompe rotative manuelle	9
Jauge d'usure Alcoa roue	41	Porte-documents rectangulaire	30
Jauge d'usure pivot sellette	37	Poulie arrière	34
Joint bas	38	Poulie avant	34
JOST Cleaner dégraissage	37	Poutre séparation colis	25
Relevage	13	Poutre télescopique	25
Graisse Lubetronic	37	Profil pare-cycliste pour semi	28
Nettoyage DB roue	42	Rail d'arrimage	26
Profil et joint bas	38	Rampe feu double	19
Souflette	7	Rampe LED	19
Rétrofit	20	Réglette de fixation bavette	28
Lampe halogène	17	Réhausse bois	33
Lampe signalisation	17	Roue aluminium	41
Lingettes nettoyantes mains et surfaces	43	Rouleau cylindrique étroit	29
Liquide de refroidissement	9	Rouleau pour butoir	29
Lunettes Lucerne Visi	10	Roulette hayon	39
Lunettes masque Piton	10	Roulette nylon standard	38
Lunettes masque venti	10	Roulettes renforcées	38
Malette de protection sécurité	6	Sandow	32
Malette de réparation bâche	35	Sangle ergonomique	24
Manche Multi-stick	25	Sangle hybride	24
Manivelle	36	Sangle intérieur	24
Marteau de survie	6	Sangle standard	24
Nettoyant Dura Bright	42	Savon mains	44
Nettoyant frein	7 et 44	Section basse complète	38
Nettoyant jantes	42	Section intermédiaire	38
Nettoyant multi-usage	7	Serre câble	34 et 35
Nettoyant multifonction	44	Shampooing concentré	44
Nettoyant vitres	7	Socle de prise 7 pôles	22
Nettoyant pour roues	42	Support équilibreur	38
Ouates en bobine	7	Support galva	14
Panneau convoi exceptionnel	15	Support OMEGA	21
Papier Tachys	9	Surlunettes sécurité	10
Pare-choc équipé	29	Tapis de sol	8
Patin glisseur	34 et 35	T-shirt	11
Patin inférieur auto-lubrifié	35	Témoin de serrage roue	40
Patin S	36	Tendeur à cliquet	30
Patin T	36	Tendeur à levier	33
Perche Fonction easy switch	25	Tendeur à cliquet	26
Perche traction poussée	25	Tendeur arrières	30
Phare de recul	21	Tendeur de chaîne à cliquet	26
Phare de travail	19 et 21	Tendeur de chaîne à crochet goupilles	26
Pince Algrip	41	Testeur de batterie	12
Pince de démarrage	12	Triangle de pré-signalisation	13
Pivot 2"	36	Triangle Triflash	13
Pivot nu 2"	36	Tube spirale polyuréthane	23
Plancher antidérapant	33	Verrouillage standard	38
Plancher antidérapant et réhausse	32		

Protection



Coffret pharmacie standard

Réf. EPL SECURITE16

Contient :

- 3 compresses stériles 20 x 20 cm
- 12 pansements adhésifs 2 x 6 cm
- 8 pansements adhésifs 4 x 6 cm
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 3 compresses anti-coups
- 3 compresses alcoolisées
- 3 compresses anti-moustiques
- 3 compresses antiseptiques
- 1 pince à échardes
- 1 clip de fixation pour bande
- 1 paire de ciseaux



Gilet de sécurité jaune haute visibilité

Réf. EPL SECURITE2

Homologué CE jaune fluo avec deux bandes rétroréfléchissantes en maille, ouverture scratch, lavable à 40°C.



Marteau de survie PM + coupe ceinture sur socle

Réf. EPL MARTEAU957



Malette de protection complète

Réf. EPL SECURITE36

Contient :

- 1 protection d'égout 90 x 90 cm en PVC
- 1 lampe torche caoutchouc (avec piles)
- 1 paire de gants nitriles (pour produits chimiques)
- 1 flacon de produit rince-œil 500 ml
- 1 réservoir collecteur en plastique homologué UN 1,2 l
- 1 pelle + 1 balayette
- 1 masque à cartouches caoutchouc brides réglables & soupape d'expiration
- 2 cartouches filtrantes à visser A1B1E1K1
- 1 paire de lunettes masque en PVC anti-buée, réglable

Protection incendie



Les caractéristiques :

- Poudre ABC
- Pression permanente de 16 Bars avec Manomètre Norme 144B
- Fourni avec support plastique
- Adapté pour l'utilisation sur tous les types de feux sauf de métaux

RÉF.	Descriptif
EPL 101	Extincteur 1 kg ABC PS2-Y, avec support
EPL 101/SUPPORT	Support pour extincteur 1 kg
EPL 102/1	Extincteur 2 kg ABC PS2-Y, avec support
EPL 102/SUPPORT	Support pour extincteur 2 kg
EPL 103	Extincteur 3 kg ABC PS2-Y, avec support
EPL 103/SUPPORT	Support pour extincteur 3 kg
EPL 106/1	Extincteur 6 kg ABC PS2-Y, avec support
EPL 106/SUPPORT	Support pour extincteur 6 kg
EPL 109	Extincteur 9 kg ABC PS2-Y, avec support
EPL 109/SUPPORT	Support pour extincteur 9 kg



**EXTINCTEUR CABINE
2 KG**
Obligatoire
pour tous les transports
de marchandise !

Sarr



Inhibiteur 50 secondes
Réf. SARR 69FSS50NEW

Coffret lampe




Coffret de secours 24V H7
Réf. NAPT NTBUKH7

Composition :

- 1 lampe H7
- 1 lampe P21W
- 1 lampe P21/5W
- 1 lampe R5W
- 1 lampe W5W



Carnet de bord



Carnet d'entretien

Réf. NAPT NTN80009

Pour véhicules moteurs et remorqués.
Toutes marques.



Nettoyage



Nettoyant frein

Réf. NAPA NBN0600

Efficace pour éliminer la graisse, l'huile, la saleté, la poussière.
Permet de maximiser les performances au freinage
et l'expérience de conduite globale.



Existe aussi
en 5 L



Nettoyant vitres – 500 ml

Réf. NAPA NCNV0500

Formule hyper dégraissante,
permet de nettoyer parfaitement
toutes les surfaces vitrées.



Kit soufflette

Réf. EURO 108AB135

Longueur : 4 m.



Lot de 2 bobines de ouates

Réf. NAPA NPW1001

Rouleau de 1000 feuilles.

Colori : chamois.

Composition : ouate de cellulose.

Nombre de plis : 2.

Gaufrage : lisse.

Existe aussi
en 5 L



Nettoyant multi-usage intérieur

Réf. NAPA NCMU0500

À base d'une formule polyvalente,
permet de nettoyer et raviver
des matériaux très différents tels que
les peintures, plastiques, textiles, etc.



Kit soufflette universel

Réf. RAUF 678050MB

Avec coupleur. PU 4 x 6, écrou à molette.

Longueur utile : 3,6 m.



Lot de 2 bobines de ouates

Réf. NAPA NPW1002

Rouleau de 1000 feuilles.

Colori : blanc.

Composition : ouate de cellulose.

Nombre de plis : 2.

Gaufrage : lisse.

Housse de siège chauffeur

Réf. BANC CS2/JEANS

Avec bloc ceinture.

Avec ou sans accoudoir.



Housse de siège chauffeur ou passager

Réf. BANC CS4/JEANS

Avec ou sans accoudoir, lavable.



Tapis de sol



SYNCHRO
DIFFUSION

Set tapis PL sur mesure en caoutchouc

RÉF.	Modèle PL
SYNC 936284	IVECO Trakker/Stralis < 19
SYNC 936286	IVECO Eurocargo
SYNC 936287	SCANIA P/G/R/T > 17
SYNC 936288	DAF XF 106
SYNC 936290	VOLVO FH 3
SYNC 936292	IVECO S-Way
SYNC 936293	MAN TGL/TGM/TGS > 05
SYNC 936294	RENAULT Trucks C/K/T
SYNC 936295	DAF CF65 CF85 XF 95 XF105
SYNC 936297	VOLVO FH 4

Filtration habitacle



Remplacer le filtre au moment de l'entretien ou spontanément une fois par an.

Remplacer préventivement le filtre avant l'été.

RÉF.	Modèle PL
MANN CUK4795	Pour application MAN
MANN CU27004	Pour application RENAULT Trucks
MANN CU2101	Pour application RENAULT Trucks et VOLVO Trucks
MANN CU45004	Pour application SCANIA
MANN CUK32011/1	Pour application MERCEDES-BENZ
MANN CU4795	Pour application MAN

AdBlue



Existe aussi en
200 L et 1000 L

DIFRAMA

Liquide AdBlue – 10 L
Réf. DIFR ADBL010BV
Pour des véhicules équipés
d'un moteur diesel qui
emploie la technologie RCS
(Réduction Catalyque Sélective).

Bouchon AdBlue à clé

RÉF.	Modèle PL
GETR 3375004	Universel
GETR 3375005	Pour MAN, DAF, MERCEDES
VALE 247713	Pour MAN, DAF, MERCEDES
VALE 247714	Pour RENAULT, VOLVO, SCANIA
VALE 247712	Pour IVECO



Pompe rotative manuelle en acier inoxydable

Réf. LURO 10030708

Certifiée pour le transvasement de l'AdBlue®.
Avec tube d'aspiration et flexible de refoulement de 2,5 m à bec en acier inoxydable.
Avec connecteur 56 x 4 pour fût AdBlue. Compatible également avec les liquides
de refroidissement ainsi que les lave-glaces été -20°C. Directive ISO 22241.

Liquide de refroidissement



Liquide de refroidissement
-25°C Universel
Réf. NAPA NLR25U-5L
Bidon de 5 L.



Existe aussi
en 20 L, 210 L et 1000 L.



Existe aussi
en 20 L, 210 L et 1000 L.

Liquide de refroidissement
-35°C Universel
Réf. NAPA NLR35U-5L
Bidon de 5 L.



Tachy



Boite 3 rouleaux papier Tachy
Réf. GETR 88016



Batterie lithium 3,6V
Réf. DPL 7403

Protection de la tête



Bonnet Kara noir
TU polaire Thinsulate
Réf. DELT KARA*NOTU



Casque anti-bruit
max 400 SNR 27.
Réf. EPRO 31040



Surlunettes sécurité
VISILUX
Réf. EPRO 60401



Casquette anti-heurt
navy BL.M
Réf. EPRO 6CMM120NSI



DELTAPLUS

Lunettes Lucerne VISI
Réf. DELT LUCERNEIN100



DELTAPLUS

Lunettes masque venti
Réf. DELT MURIA1VD



DELTAPLUS

Lunettes PITON2 incol
Réf. DELT PITO2IN

Gants



DELTAPLUS

Gant mécanique Appolon jaune
taille 09
Réf. DELT VV73309

Idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et facilement repérable avec son support fluo.

Pour les secteurs :

- Agriculture
- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie forestière
- Stockage

Existe aussi
en taille :
07, 08, 10.



Gant cuir pleine fleur de buffle
taille 09

Réf. EPRO 2239

Gant de maîtrise en cuir tout fleur de buffle, pouce palmé, jonc de renfort pouce index / majeur auriculaire. Élastique de serrage au dos du poignet.

Existe aussi
en taille :
08, 10, 11.



DELTAPLUS

Gant mécanique tricot paume
taille 09

Réf. DELT VE712GR09

Doté d'une protection contre les pesticides, idéal en milieux huileux et graisseux.

Pour les secteurs :

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière
- Traitement des déchets et de l'eau
- Énergie
- Stockage

Existe aussi
en taille :
07, 08, 10, 11.

Existe aussi
en taille :
06, 07, 08, 10, 11.



Gant anticoupure niveau D noir – Taille 09

Réf. DELT VECUTD05N009

Gant anticoupure niveau D possédant des propriétés électrostatiques et une très bonne finesse de travail, idéal en milieu sec.

Pour les secteurs :

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière
- Énergie
- Stockage

Existe aussi
en taille :
08, 09, 10, 11.



Gants jetables Nitrile orange Réf. WEES HORNG8-9L

Application principale : mécanique générale EPI Cat III. Excellente adhérence sur surfaces humides et huileuses. Haut niveau de protection contre les produits chimiques (JKPT). Longueur : 240 mm. Boîte de 100 gants.

Chaussures

Existe aussi
en taille : 40-46.



SHUNGITE Chaussures hautes Nubuck Anthracite taille 42

Réf. EPRO 9SHU150042

Sans métal, ce modèle offre au porteur légèreté, flexibilité et résistance en milieu humide grâce à sa tige en nubuck hydrofuge. L'accent est mis sur le confort : embout composite, semelle anti-perforation textile et semelle de propreté en mousse Hi-Poly avec coussinets.

La semelle d'usure en caoutchouc nitrile, antidérapante sur sol métallique et carrelé, est également résistante aux hydrocarbures et à la chaleur.

Pour les secteurs :

- Construction – Second œuvre
 - Bricolage
 - Industries légères
 - Services et distribution
 - Transport (hors fabrication) et logistique
- Catégorie EPI : II.

Vêtement



Cache-cou TU M Réf. DELT CHAMOBL



Gilet HI-VIZ jaune double bande XL classe 2

Réf. EPRO 70212

Matière extérieure, maille polyester 120 g/m², fluorescente. 2 bandes rétro réfléchissantes, classe 2. Fermeture, bande agrippante ajustable horizontale. Cat EPI II.



T-shirt L noir/jaune BALI Réf. DELT BALINJGT

Existe en taille S-XL.

Existe aussi
en taille : 40-46.



Bottes sécu T42 PIEMONTITE fourrée

Réf. EPRO 9PIEM42

La PIEMONTITE est une botte sécurité en cuir isolante contre le froid grâce à sa doublure isotherme fourrée.

Son protège malléole est matelassé pour une plus grande protection. Elle possède également deux tirants latéraux pour plus de praticité lors du chaussage. Entièrement sans métal, elle renferme une coque de protection en composite et une semelle anti-perforation en textile pour une légèreté et une souplesse accrues. Sa semelle antidérapante résiste aux glissements sur sol acier et céramique. Catégorie EPI : II.

Pour les secteurs industriels :

- Énergie (production et distribution)
- Extraction de pétrole et de gaz
- Infrastructures
- Bâtiment
- Exploitation minière

Batterie

HD



RÉF. NAPT	AH	A	L x l x H	Poids en kg	Type de bac	Conditionnement palette
NTBC1376	140	800	513 x 189 x 220	33,60	A	24
NTBC1811	180	950	513 x 223 x 223	40,70	B	21
NTBC2312	230	1200	514 x 276 x 242	54,00	C	18

Convient aux véhicules aux normes électriques standard. Faible indice de décharge propre. Endurance améliorée. Apport d'eau possible.

SHD



RÉF. NAPT	AH	A	L x l x H	Poids en kg	Type de bac	Conditionnement palette
NTBC1475S	140	750	513 x 189 x 220	33,60	A	24
NTBC1790	170	950	513 x 223 x 223	40,70	B	21
NTBC2312S	230	1250	514 x 276 x 242	54,00	C	18

Séparateur de fibre pour une plus grande stabilité de cyclage. Sans entretien avec couvercle SMF (système labyrinthe intégré). Durée de vie prolongée. Sécurité et fiabilité améliorées.

EFB



RÉF. NAPT	AH	A	L x l x H	Poids en kg	Type de bac	Conditionnement palette
NTBE1811	185	1100	513 x 223 x 223	45,80	B	21
NTBE2312	235	1250	514 x 276 x 242	60,00	C	18

Recommandée pour les véhicules avec un équipement électrique avancé. Sans entretien. Résistance aux vibrations améliorée. Pour **EURO G**.

AGM



RÉF. NAPT	AH	A	L x l x H	Poids en kg	Type de bac	Conditionnement palette
NTBA2214	220	1400	518 x 274 x 242	60,70	C	18

Recommandée pour les véhicules avec un équipement électrique avancé. Technologie VRLA. Sans entretien. Résistance aux vibrations améliorée. Pour **EURO G**.



Accessoire batterie



Chargeur de batterie 9 A
Réf. NAPA NC61224V



Testeur batterie à ticket
Réf. GYS 076686

Compatible avec 3 types de batteries au plomb de 7 à 240 Ah :

- Batteries scellées VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
- Batteries LIQUIDE STANDARD
- Batteries START / STOP (EFB / AGM)



Câble de démarrage 1000 A
Réf. GYS 056190
Longueur : 2 x 4,5 m.
Diamètre 50 mm² (100 % cuivre).
Modèle professionnel : pince pro en laiton pur. Idéal VL ou PL, toutes cylindrées.



Coupe batterie unipolaire
Réf. SARR 72CBAT01

Corps en thermodurcissable.
Poignée métal époxy. IP65. 24V max.
250 A max. 2.500 A/5 sec. max.



Pince de démarrage 500 A POSITIF + Rouge
Réf. SARR 72P500R



Cosse pour batterie double serrage POSITIVE +
Réf. SARR 72CB114



Pince de démarrage 500 A NÉGATIF - Noire
Réf. SARR 72P500N



Cosse pour batterie double serrage NÉGATIVE -
Réf. SARR 72CB115



Balisage



Sarr

ACI



Cône 50 cm retractable flashant

Réf. SARR 76C50PLED

Réf. ACIP ML330004

Cône de signalisation LED rétractable et flashant. LED rouge intégrée dans le pied. Visibilité à 250 m. Homologation norme EN471. Vendu avec pochette de rangement.

Existe aussi en 75 cm.



VIGNAL LIGHTING GROUP

Triangle Triflash LED électrique classe A

Réf. VIGN D14925

Dimension : 500 mm. Norme : EN12352. Avec câble de 5 m. Monté par défaut en 12V. 24V sur demande uniquement.

Existe aussi en manuel.



ACI

Kit de relevage pour Triflash

Réf. ACIP ACI6480-KP

Kit complet pour Triflash manuel, relevage et maintien 500 ou 700 mm.



Gilet de sécurité jaune Haute visibilité

Réf. EPL SECURITE2

Homologué CE jaune fluo avec deux bandes rétro réfléchissantes en maille, ouverture scratch, lavable à 40°C.



Triangle de pré-signalisation

Réf. EPL 5100

Norme CEE.

Plaque danger 300 x 300 mm



Liquide inflammable
Réf. EPL 5124
Réf. SARR 80SDADH3



Solide inflammable
Réf. EPL 5128
Réf. SARR 80SDALU41




Matières comburantes
Réf. EPL 5140
Réf. SARR 80SDALU51



Matières toxiques
Réf. EPL 5152
Réf. SARR 80SDALU61




Matières corrosives
Réf. EPL 5180
Réf. SARR 80SDADH8



Matières diverses
Réf. EPL 5184
Réf. SARR 80SDALU9



Dangereux pour l'environnement
Réf. EPL 5192
Réf. SARR 80SDALU11




Quantité limitée
Réf. EPL 5196



Transport à chaud
Réf. EPL 5194
Réf. SARR 80SDALU10

EUROGESTE
TRUCK CONNECTIONS

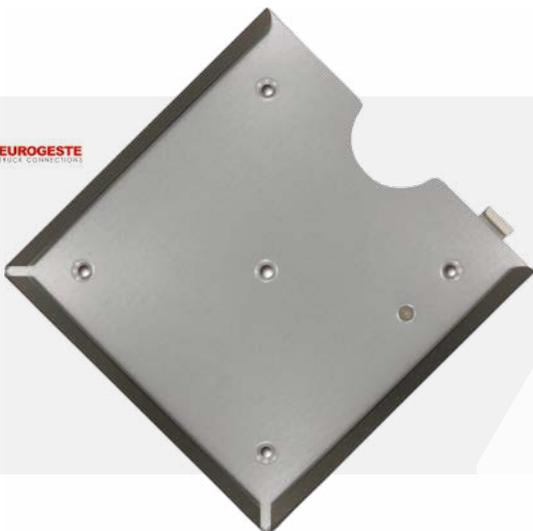

Support galva pour panneau ADR

Réf. EPL 3020

Réf. EURO 955MA017GN

Support pour étiquette danger.
300 x 300 mm. Avec goupille.

Existe aussi en format
300 x 400 mm.

Visibilité



Fardier sans feu
Réf. EPL 3011



Jeu de panneaux convoi exceptionnel

Réf. EPL 987

Rectangle droite et gauche. 423 x 282 mm. Classe 1 aluminium.



Jeu de 2 plaques de balisage arrière euro pour remorque

Réf. EPL 7002R01

Réf. SARR 36BCR27001

2 plaques alu ADR 565 x 196 mm. Norme ECE70-01 / Type II.

Sarr



Plaque service rétroréfléchissante aluminium

Réf. SARR 80PS11

Classe 1.

Sarr

Existe dans d'autres dimensions, en magnétique et autocollante.

Disque limitation de vitesse

Autocollant, pose facile, excellente adhérence, résiste aux UV et intempéries, fond blanc, 20 cm de diamètre.




Sarr

Adhésif « angle mort » camion

Réf. VIGN D14990

Réf. EURO 955MA040

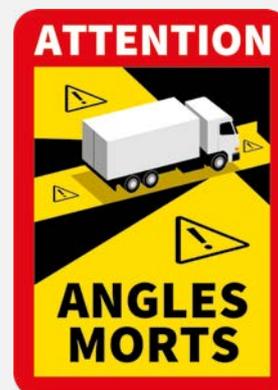

Panneau 2 lignes convoi exceptionnel
1 200 x 400 x 1 mm

RÉF.	Description
EPL 802	Aluminium
EPL 856	Adhésif
EPL 841	Bâche

Existe aussi en 1 ligne.



Panneau 2 lignes convoi exceptionnel
1 200 x 400 x 1 mm

Réf. SARR 80CONVOIEX10

Classe II. Bâche pour sandows.

Existe aussi en 1 ligne.

Sarr

RÉF.	Description
EPL 1060	Disque limitation de vitesse 60
SARR 8060PLA	Disque limitation de vitesse 60
EPL 1070	Disque limitation de vitesse 70
SARR 8070PLA	Disque limitation de vitesse 70
EPL 1080	Disque limitation de vitesse 80
SARR 8080PLA	Disque limitation de vitesse 80
EPL 1090	Disque limitation de vitesse 90
SARR 8090PLA	Disque limitation de vitesse 90

Balai d'essuie-glace



Valeo

Kit adaptateur
Réf. VALE 581155
 N.1 DAS ORIGIN
Réf. VALE 581157
 N.3 DAS ORIGIN



BOSCH

Valeo

Balai

Inspection des balais d'essuie-glaces
 au moins
2 fois/an

 Avant l'hiver
  Avant l'été

- Inspection du caoutchouc pour des craquements, déformations et autres dommages
- Inspection lors de l'utilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas des traces restantes sur le pare-brise

Longueur (en mm)	RÉF. BOSCH	RÉF. VALEO	Affectations principales	Réf. OE	Commentaires
400	3397018140	132400	Multi-affectations	5000244805	
450	3397018145	132451	Multi-affectations	A0008244926	
500	3397018964	132502	DAF, IVECO, MAN	81264406013	
500	3397008841		Multi-affectations		
500		116112	Multi-affectations		Avec témoins d'usure
550		116166	Utilitaire PSA / MERCEDES	1638200045	
550	3397018965	132551	DAF XF 95 / XF 105	ABU8833	
550	3397018962	132560	DAF 95	0386258	
550	3397008842	133550	DAF XF 95 / XF 105		
580		132580	DAF CF XF	1542512 / 1542514	
600	3397018966	132603	DAF CF 65	1260954	Crochet 12 x 4
600	3397008843	133600 / 133602	Multi-affectations	A0018202945	Crochet 12 x 4
600	3397008847	133601	DAF LF55		Avec gicleur
600		132601	RT MASTER / MASCOTT	7420872878	Avec gicleur
600		132602	RT / DAF / VOLVO	1405388	Avec gicleur
600		116340	RT	288904913R	Avec témoins d'usure
630		119311			
650		116137	FORD / PEUGEOT / RENAULT		
650	3397011310		RENAULT Trucks Kerax / Premium		Avec gicleur
650		132651	RENAULT Trucks Kerax / Premium	5001867083	Avec gicleur
650	3397018963	132652	IVECO Stralis / EURO CARGO / DAF	1517868	Crochet 12 x 4
650	3397015182	132653	RENAULT Trucks gamme T	7482363269	
650	3397008844	133650 / 133652	MERCEDES Atego		
650		133651	RENAULT Trucks Kerax / Premium		Avec gicleur
650	3397011937		IVECO S-Way (02/20 >)		Crochet 9 x 4
650		119416	Multi-affectations		
700	3397018173	132702	MERCEDES Actros		
700	3397011822	132703	MERCEDES Actros MP4	A0018205445	
700	3397018170	132704	MAN TGL / TGM / TGS / TGX	81264406035	
700	3397011822	132705	MERCEDES SCANIA VOLVO	2657197 / 20537740	Avec gicleur
700	3397008845	133700	MERCEDES Actros		
700	3397015453	132706	MERCEDES Actros V (09/19 >)	A0018207245	Avec gicleur adapt TMB
700	3397008849	133703	SCANIA		Crochet 12 x 4
700	3397004080		RENAULT Trucks Kerax / Premium		Avec gicleur
700	3397011238		SCANIA (09/09 > 01/18)		Avec gicleur
700	3397015372 / 3397015664	132700	SCANIA (01/18 > 02/20)	2371926 / 2753171	Avec gicleur
700	3397002918		Multi-affectations		
700		132708	DAF	2240959	Aquablade
800	3397011425	132801	Multi-affectations		
900	3397015000	132900	Multi-affectations		Fixation vissée et crochet inversé
900		132901	Multi-affectations		Fixation vissée et crochet inversé
900	3397018191	132900			Fixation vissée
1000		132000	BOVA / MAN / MB / RT		Fixation vissée et crochet inversé
1000	3397018198	132001	Multi-affectations		Fixation vissée et crochet inversé
1000	3397018199	132000			Fixation vissée
1000		132002	SETRA DS	A 001 820 62 45	
1000		132003	SETRA DS	A 001 820 63 45	



Lampe



Coffret de secours 24 V Réf. NAPT NTBUKH7

Composition :

- 1 lampe H7
- 1 lampe P21W
- 1 lampe P21/5W
- 1 lampe R5W
- 1 lampe



Coffret de secours de 14 lampes 24 V Réf. OSRA CLKH724

Composition :

- 1 lampe H7
- 1 lampe P21W
- 1 lampe PY21W
- 1 lampe P21/5W
- 1 lampe R5W
- 1 lampe R10W
- 1 lampe T4W
- + fusibles plats

Lampes NAPA TRUCK



RÉF.	Description lampe halogène
NAPT NTBU1448	Lampe halogène 24 V H1
NAPT NTBU1453	Lampe halogène 24 V H3
NAPT NTBU1472	Lampe halogène 24 V H4
NAPT NTBU1477	Lampe halogène 24 V H7
NAPT NTBU1477HD	Lampe halogène 24 V H7 HD

RÉF.	Description lampe signalisation
NAPT NTBU2428	Lampe signalisation 24 V W2 x 4,6
NAPT NTBU2239	Lampe signalisation 24 V C5W
NAPT NTBU2435	Lampe signalisation 24 V H21W
NAPT NTBU2380	Lampe signalisation 24 V P21/5W
NAPT NTBU2382	Lampe signalisation 24 V P21W
NAPT NTBU2382HD	Lampe signalisation 24 V P21W HD
NAPT NTBU2581HD	Lampe signalisation 24 V PY21W HD
NAPT NTBU2410	Lampe signalisation 24 V R10W
NAPT NTBU2207	Lampe signalisation 24 V R5W
NAPT NTBU2207HD	Lampe signalisation 24 V R5W HD
NAPT NTBU2404	Lampe signalisation 24 V T4W
NAPT NTBU2403	Lampe signalisation 24 V W3W
NAPT NTBU2501	Lampe signalisation 24 V W5W

Feu de pénétration



Feu de pénétration orange

Réf. ACIP ML3084-SL

Avec base autocollante.

9-30 V. 4 fils longueur : 40 cm. 6 leds.

Homologué R65, CEMR10.

Dimensions : 130 x 30 x 6,6 mm.



Feu de pénétration orange

Réf. ACIP ML3044

12/24 V. IP67. 4 LED50 R65.

Dimensions : 97 x 28 mm.



Feu de gabarit

Feu de gabarit LED

Feu de gabarit LED arrière ou avant extra fin avec entraxe de fixation 45 mm. Montage en applique.

Dimensions : 65 x 16 x 11 mm.

Longueur du câble : 25 cm gainé + connecteur.

Joint mousse et connecteur standard amovible inclus. Homologué R7.02.



RÉF.	Description	Couleur
ACIP ML541542	12 V	Rouge
ACIP ML541571	12 V	Blanc
ACIP ML541552	24 V	Rouge
ACIP ML541581	24 V	Blanc



Feu avant blanc LED

Réf. ASPÖCK 31-7704-014

LED à plaquer.

Longueur de câble : 500 mm.



Feu de position latéral

Réf. ASPÖCK 31-2064-434

Longueur du câble 1,5 m.

IP 69K. 24 V.



Feu latéral ovale orange

Réf. ACIP ML541606

12/24 V complet.

Longueur du câble : 1,5 m click-in.



Set 2 feux gabarit LED tricolore

Réf. ACIP ML541424

Feux de gabarit tricolore

suspendus, dimensions :

162 x 41 x 36 mm. IP68,

alimentation 12/24V.

Longueur du câble : 1,5 m gainé +

Connecteur rapide pour câble plat

2 x 1,5 mm². Rouge : arrière,

blanc : avant, orange : latéral.



Set de 2 feux de gabarit bicolore

Réf. ACIP ML541420

Set de 2 feux de gabarit bicolore lentille

neutre + connecteur rapide support droit.

Longueur du câble : 1,5 m.

Connecteur rapide 2 x 1,5 mm².



Set de 2 feux sur antenne

Réf. ACIP ML541770

LED compact 12/24 V. Déport : 88 mm.

Matière : EPDM. IP67. Entraxe : 78 mm.

Connecteur rapide : câble PR5 50 cm

plat 2 x 1,5 mm².



Feu de travail



Phare de travail carbonix
Réf. ACIP ML520935
 10/30 V. 1 500 lumens. 27 W. IP68.
 Dimensions : 100 x 110 x 27 mm.
 Boîtier en carbone extra slim.
 Ne chauffe pas.



Phare travail LED rond
Réf. ACIP ML1002
 10/30 V. 900 lumens. 4 LEDS.
 Diamètre : 80 mm x 45 mm. 12 W.
 Lentille : polycarbonate incassable.
 Corps et fixations : aluminium et inox.
 IP68.



Phare de travail 2 500 lumens sans interrupteur
Réf. ACIP ACI1402-S
 10/30 V. 2 500 lumens. 12 LEDS Osram.
 Dimensions : 82 x 96 x 48 mm. 18 W.
 Branchement : 2 fils. Boîtier ZAMAC.
 IP69K. Sans interrupteur.



Phare travail carré
Réf. ACIP ML520928
 27 W. Dimensions : 90 x 90 x 48 mm.



Phare de travail carré LED
Réf. ACIP 13901401
Réf. ACIP ACI1401S
 12/24 V. 1 900 lumens.
 Dimensions : 82 x 96 x 48 mm.
 12 LEDS Osram. Branchement 2 fils.
 Boîtier ZAMAC. IP69K.



Phare de travail LED cube
Réf. ACIP ML1004
 10/30 V. 4 800 lumens. 48 W.
 Grande puissance d'éclairage. IP68.
 Dimensions : 127 x 90 x 160 mm.
 Lentille : polycarbonate incassable.
 Corps et fixations : aluminium et inox.



Phare de travail LED linéaire
Réf. ACIP ML520945
 10/30 V. 1 260 lumens. 6 LEDS.
 Taille : 160 x 68 x 51 mm. 18 W.
 Corps et fixations : aluminium et inox.
 Lentille : polycarbonate incassable. IP68.



Phare travail ML Ermimax
Réf. ACIP ML520938
 7 300 lumens. 54 W.
 Dimensions : 110 x 100 x 52 mm.



Rampe LED Adeo orange R65
Réf. ACIP ML3024
 12/24 V. 8 types de flash disponibles. Boîtier en aluminium.
 Homologuée R65 et R10, indice de protection IP66.
 Fixation magnétique, alimentation allume cigare.
 Dimensions 595 x 305 x 95 mm avec supports.



Rampe feu double LED 7 500
Réf. ACIP ML1102
 10/30 V. 120 W. Rampe de feu éclairage longue portée. Longueur 505 mm, hauteur 105 mm 7500 lumens.
 Corps et fixations en aluminium.
 Lentille : Polycarbonate. IP68.

Gyrophare



Gyrophare LED fixation hampe din

Réf. ACIP ML3005

Alimentation : Hampe, 12/24 V.
Diamètre : 128 mm. Hauteur : 210 mm.
Indice protection : IP66.
Type : flash et tournant (réglable).
Se fixe avec hampe à visser.
Homologué R10.



Gyrophare LED fixation 3 points ISO

Réf. ACIP ML3006

Alimentation : deux fils 12/24 V.
Diamètre : 210 mm. Hauteur : 140 mm.
Indice protection : IP66.
Type : flash et tournant (réglable).
Homologué R10.



Gyrophare LED fixation 3 points ISO

Réf. ACIP ML3008R65

12/24 V. R65. Alimentation : 2 fils.
Diamètre : 140 mm.
Hauteur : 134 mm. IP65.



Kit rétrofit Multiled III



Kit rétrofit Multiled III

Cabochoon démontable et symétrique universel pour les camions et les remorques.

RÉF.	Description	Montage
ASPO FR-24-8936-001	Kit rétrofit Multiled III D+G avec connecteur central ASS2 + 1 ASS2 2 voies	Semi
ASPO FR-87-4024-004	Kit rétrofit Multiled III D+G avec connecteur central AMP DIN + 1 ASS2 2 voies	Semi
ASPO FR-24-8936-024	Kit rétrofit Multiled III D+G avec connecteur central AMP DIN + 1 ASS2 2 voies	Camion
ASPO FR-87-4022-001	Kit rétrofit Multiled III D+G avec connecteur central AMP DIN	Camion
ASPO FR-87-4023-001	Kit rétrofit Multiled III D+G avec connecteur central AMP DIN + 1 superseal 2 voies	Semi



Caméra de recul



Kit caméra de recul sans fil HD 1080 P

Réf. ACIP ACI2213KW-HD1

FULL HD 1080P / IP69K. Sensibilité : s'adapte à la luminosité ambiante.
Fréquence : 2.4 GHz / Système vidéo : PAL Alimentation : 12/24 V.
Angle de vision : 120°.
Vision nocturne : 15 m.
Résistance aux vibrations : 10 G.



Kit caméra de recul filaire HD

Réf. ACIP ACI2210K-HD

Indice protection : IP69K.
Câble blindé étanche fourni : 20 m.
Résolution : 540 x 540
Angle de vision diagonal : 120°.



Feu de recul



Phare de recul 600 LM R23
Réf. ACIP ML520934



Phare de recul ADR R23
LED 12/36 V IP69K
Réf. ACIP ML1411



Support OMEGA
Réf. ASPO 14-4302-227
Pour feu de travail Workpoint II.



Feu de travail Workpoint II
Réf. ASPO 38-8524-001

- 1500 lumens réels (mesuré en sortie de lentille)
- Verrine en PMMA insensible aux solvants et produits pétroliers
- Amplitude de rotation verticale de - 35° à 100°.
- Étanchéité IP69K, membrane Goretex de respiration.



Phare de travail LED
2000 lumens compact
vitre polycarbonate
Réf. VIGN D14856

Tension : 12/24 V.
Lumen Effectifs : 2000 lumens.
Connecteur : DT 2 voies.
Décharge : 36 V en continu / ISO 7637-2 Impulsion 5a.
CEM : ISO 13766 – ISO 14982 – ISO 12985 – CISPR25 Classe 5.

Alarme sonore de recul



Alarme sonore de recul
ou ASR standard
Réf. ACIP ML2028-ADAPT
Toute utilisation. Ajustement automatique
10 db supérieur au bruit ambiant.



Alarme sonore de recul
ou ASR standard
Réf. VIGN 630100
Benne à ordure,
chantier, forêt, PL.



Kit caméra filaire
avec écran 7" HD
Réf. VIGN D16033
Type de produit : kit complet.
Caméras : 3 caméras max.
Angle de Vision : 100°.
Protection IP : IP69K (caméra).



Système caméra sans fil
Kit sans fil HD 2.4 GHz
avec écran
fractionnable 7"
Réf. VIGN D16044
Composition : 1 écran
fractionnable sans fil,
1 caméra sans fil.
Max caméras : 4 caméras max.
Angle de Vision : 130°.
Distance max avec écran :
300 m (sans obstacle).



Fiches vendues au détail.

Liaison électrique

Cordon électrique avec fiches 15 pôles

Cordon double – 15 pôles : certifié ISO 12098, ISO 1185

Type N, ISO 3731 – Type S et IP54 (résistance à la poussière et aux projections d'eau).

RÉF.	Descriptif
ERIC 711216	Cordon électrique avec fiches (métal) 15 pôles, 24 V vers 2 socles 7 pôles N et S. Longueur câble spiralé : 4,5 m.
ERIC 711110	Cordon électrique avec fiches (métal) 15 pôles, 24 V vers 2 socles 7 pôles N et S. Longueur câble spiralé : 4,5 m.
ERIC 711120	Cordon électrique avec fiches (plastique) 15 pôles, 24 V vers 2 socles 7 pôles N et S. Longueur câble spiralé : 4,5 m.
ERIC 141053	Socle de prise 15 pôles, 24 V.

EURO G



ERICH JAEGER



Cordon électrique avec fiches 7 pôles

Cordon simple : certifié ISO 3731 – Type S et IP44 (protection contre les corps solides > 1 mm et aux petites projections d'eau).

RÉF.	Descriptif
ERIC 611249	Cordon électrique avec fiches (métal) 7 pôles S, 24 V. Longueur câble spiralé : 3,5 m.
ERIC 611247	Cordon électrique avec fiches (plastique) 7 pôles S, 24 V. Longueur câble spiralé : 3,5 m.
ERIC 611094	Cordon électrique avec fiches (métal) 7 pôles S, 24 V. Longueur câble spiralé : 7,5 m.
ERIC 111083	Socle de prise 7 pôles S, 24 V.



ERICH JAEGER



Cordon électrique avec fiches 7 pôles

Cordon simple : certifié ISO 1185 – Type N et IP44 (protection contre les corps solides > 1 mm et aux petites projections d'eau).



ERICH JAEGER

RÉF.	Descriptif
ERIC 611248	Cordon électrique avec fiches (métal) 7 pôles, 24 N, 24 V. Longueur câble spiralé : 3,5 m.
ERIC 611246	Cordon électrique avec fiches (plastique) 7 pôles 24 N, 24 V. Longueur câble spiralé : 3,5 m.
ERIC 611044	Cordon électrique avec fiches (métal) 7 pôles, 24 N, 24 V. Longueur câble spiralé : 7,5 m.
ERIC 111081	Socle de prise 7 pôles N, 24 V.



ABS/EBS/ADR

Cordon ABS, EBS, ADR avec fiches 7 pôles

Cordon ABS/EBS/ADR : certifié ISO 7638-1 pour les 24 V et IP54 (résistance à la poussière et aux projections d'eau).




ERICH JAEGER

EURO G



Flexible air comprimé

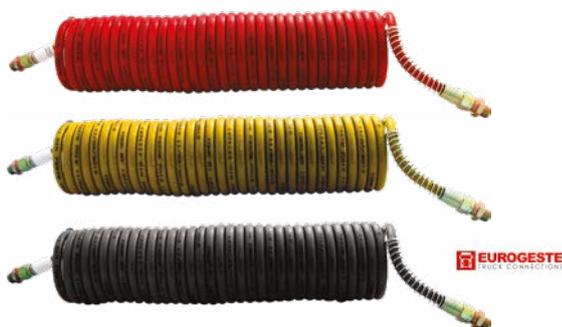

Tube spirale polyuréthane

Rouge : Alimentation.

Jaune : Service.

RÉF.	Descriptif – 22 spirales
EURO 211PU055	Tube spirale polyurethane rouge M16 x 1,5 – acier ressorts
EURO 211PU056	Tube spirale polyurethane jaune M16 x 1,5 – acier ressorts
EURO 211PU057	Tube spirale polyurethane noir M16 x 1,5 – acier ressorts
RÉF.	Descriptif – 32 spirales
EURO 211EB015	Tube spirale polyamide rouge 2 x ECR M18 x 1,5
EURO 211EB016	Tube spirale polyamide jaune 2 x ECR M18 x 1,5
EURO 211EB017	Tube spirale polyamide noir 2 x ECR M18 x 1,5



Bobine tube polyamide par 25 m

RÉF.	Descriptif
EURO 116VU001	Tube polyamide noir 2 x 4
EURO 116VU002	Tube polyamide noir 4 x 6
EURO 116VU003	Tube polyamide noir 6 x 8
EURO 116VU004	Tube polyamide noir 7 x 10
EURO 116VU005	Tube polyamide noir 7,5 x 10
EURO 116VU006	Tube polyamide noir 8 x 10
RÉF.	Descriptif
EURO 116VU007	Tube polyamide noir 9 x 12
EURO 116VU008	Tube polyamide noir 10 x 12
EURO 116VU009	Tube polyamide noir 10 x 14
EURO 116VU0010	Tube polyamide noir 12 x 15
EURO 116VU0011	Tube polyamide noir 12 x 16
EURO 116VU0012	Tube polyamide noir 14 x 18



RÉF.	Descriptif
ERIC 641324	Cordon ABS, EBS, ADR avec fiches 7 pôles, 24 V – Longueur câble spiralé : 3,5 m.
ERIC 641327	Cordon ABS, EBS, ADR avec fiches 7 pôles, 24 V – Longueur câble spiralé : 4,5 m.
ERIC 641166	Cordon ABS, EBS, ADR avec fiches 7 pôles, 24 V – Longueur câble spiralé : 4,5 m.
ERIC 641122	Cordon ABS, EBS, ADR avec fiches 7 pôles, 24 V – Longueur câble spiralé : 5,5 m.
ERIC 641259	Cordon ABS, EBS, ADR avec fiches 7 pôles, 24 V – Longueur câble spiralé : 7 m.
ERIC 141070	Socle de prise 7 pôles ABS, EBS, ADR 24 V.



Sangle d'arrimage

Sangle intérieur

Point de rupture : 3 T. (S HF : 50 daN – S TF : 150 daN).
Résistance : LC 1000 daN en tension directe
et LC 2000 daN en cerclage.



RÉF.	Longueur	Point de rupture	Tendeur
NAPT NTIS3M5CE	3,5 m	3 T.	À cliquet
NAPT NTIS3M5LE	3,5 m	3 T.	À levier
NAPT NTIS5M0CE	5,0 m	3 T.	À cliquet
NAPT NTIS7M5CE	7,5 m	3 T.	À cliquet

Sangle standard

Point de rupture : 6 T. (S HF : 50 daN – S TF : 375 daN).
Résistance : LC 2000 daN en tension directe
et LC 4000 daN en cerclage.



RÉF.	Longueur	Point de rupture	Crochet
NAPT NTLS6T9MDJ	9 m	6 T.	DJ
NAPT NTLS6T9MU	9 m	6 T.	U
NAPT NTLS6T12MDJ	12 m	6 T.	DJ
NAPT NTLS6T12MU	12 m	6 T.	U

Sangle hybride

Point de rupture : 7,5 T. (S HF : 50 daN – S TF : 500 daN).
Résistance : LC 2500 daN en tension directe
et LC 5000 daN en cerclage.



RÉF.	Longueur	Point de rupture	Crochet
NAPT NTLS7T59MDJ	9 m	7,5 T.	DJ
NAPT NTLS7T59MU	9 m	7,5 T.	U

Sangle ergonomique

Point de rupture : 7,5 T. (S HF : 50 daN – S TF : 500 daN).
Résistance : LC 2500 daN en tension directe
et LC 5000 daN en cerclage.



RÉF.	Longueur	Point de rupture	Crochet
NAPT NTLS7T59MDJE	9 m	7,5 T.	DJ Ergo
NAPT NTLS7T59MUE	9 m	7,5 T.	U Ergo
NAPT NTLS7T510MDJE	10 m	7,5 T.	DJ Ergo
NAPT NTLS7T510MUE	10 m	7,5 T.	U Ergo
NAPT NTLS7T512MDJE	12 m	7,5 T.	DJ Ergo
NAPT NTLS7T512MUE	12 m	7,5 T.	U Ergo



Enrouleur de sangles
Réf. SYNC 926824
Base magnétique 88 mm
avec revêtement anti-rayures.

Protection et accessoire



Cornière souple 2400 Noir

Réf. DPL 940
2,40 m – Polyéthylène HD.
Épaisseur 5 mm – 2400 x 180 x 140 mm.

Existe aussi en :

- Économique 2,40 m – Réf. DPL 940ECO
- Standard 1,20 m – Réf. DPL 920
- Premium 2,40 m – Réf. DPL 940HD



Cornière premium

Réf. PMS COLG 240 R
Longueur : 2400 mm / Couleur rouge.
Épaisseur : 5 mm.
Côtes intérieures : 220 x 190 mm.
Pas de partie blessante en cas de choc (PEHD).
Encoches pour passage de sangles.



Coin palette blanc

Réf. PMS EQ1
Coin de protection pour sangle
d'arrimage de 25 à 75 mm.
Idéal pour une protection individuelle
de chaque sangle.



Coin palette noir

Réf. DPL 10068
Équerre de protection renforcée.
Dimensions : 180 x 130 x 145 mm.



Bobine de tapis anti-glisse 5 m

Réf. DPL 4950
Épaisseur : 7 mm.
Largeur : 250 mm.
Longueur : 5000 mm.
Poids : 9,8 Kg.

Perche ergonomique



Fonction easy swich tête combinable

Réf. DPL 10071

Manche télescopique aluminium.



Fonction easy swich tête combinable

Réf. DPL 10072

Tête multi-fonction (réhausse / coin cornière).



Fonction easy swich tête combinable

Réf. DPL 10073

Tête cornière 1,20 m ou 2,40 m.



Perche traction poussée

Réf. GETR 3310026

Télescopique 1,55 m. Tube en aluminium. Pour opérer en hauteur jusqu'à 3 m.



Manche MULTI-STICK

Réf. ACK 49119 10

Longueur 1000 à 2500 mm. Le manche télescopique en aluminium MULTI-STICK possède une partie en mousse pour une meilleure prise en main et 3 colliers de serrage. Ajustable de 1 m à 2,50 m, il dispose de 3 têtes interchangeables.



Fonction SÉCU-STICK

Réf. ACK 49120 10

L'utilisateur pose et dépose les ridelles en hauteur jusqu'à 3,50 m sans effort tout en restant au sol. Il peut également mettre en place des coins et cornières de protection (longueur max. 1,20 m). Matière : aluminium et acier. Dimensions : 182 x 97 mm.

Barre et rail



Poutre séparation colis

Réf. DPL 10056

Embouts acier.
2 profils en alu coulissants.
Longueur : de 2,40 m à 2,70 m.
2 pinces PR.



Poutre télescopique

Réf. DPL 10058

Poutre télescopique double plancher DPA 2,42 m / 2,73 m
Charge maximale : 1 T pour rail en applique.
Section de poutre 90 x 67 mm.



Poutre télescopique

Réf. ACK 43638 11

Poutre télescopique d'arrimage de 2,36 m à 2,60 m.
Fixation par poussoirs 7 H.
Pour montage sur rails universels.




Barre Kargo Kepper

Réf. PMS 1867 WS-42

Réf. ACK 49111 10

Réf. DPL 10059

Longueur de 2,30 m à 2,94 m.




Set d'arceau Kargo Keeper

Réf. PMS 1867 HP-42

Réf. DPL 10061






Rail d'arrimage universel

Réf. PMS 3009

Réf. DPL 10063

Réf. POMM 3655090

Réf. TALK TK4050

Longueur : 3 m.

Tendeur de chaîne



Tendeurs de chaîne à crochet goupilles

RÉF.	Diamètre chaîne	STF
B389 TCLC001G	8 mm	1 000 kN
B389 TCLC002G	10 mm	1 575 kN
B389 TCLC003G	13 mm	1 500 kN
B389 TCLC004G	16 mm	2 400 kN



Tendeurs de chaîne à cliquet

Réf. PMS ACTAC/R10

Réf. PMS ACTAC/R13



Tendeurs à cliquet

Réf. FRUE H030006-02

Crochet raccourcisseur automatique Blokmi

RÉF.	Diamètre chaîne	TMU / LC
B389 BLOKMI0806	6 mm	22 kN
B389 BLOKMI0808	8 mm	40 kN
B389 BLOKMI0810	10 mm	63 kN
B389 BLOKMI0813	13 mm	100 kN

Élingue de remorquage

Réf. PMS EREM 20 4

Longueur : 4 m.

Traction : 20 T.




Sécurité de la marchandise




Câble tir acier

RÉF.	∅	Longueur
EURO 340CA020	6 mm	34 mm
EURO 340CA025	6 mm	43 mm
FRUE 6505381F	6 mm	48 mm



Plaque tir

Réf. SARR 80TIRPVC
PVC, rigide.

Réf. DPL 692
Aluminium, pliable.




Fermoir remorque

Réf. DPL 10062

Fermoir de sécurité


pour remorque ou container. Avec 2 clés.

Réf. PMS FDS 2

Fermoir de sécurité

pour remorque ou container. Avec 3 clés.

Aile et accessoire

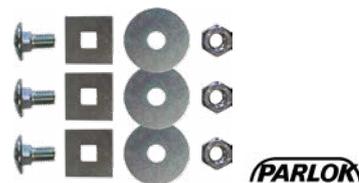



Collier support d'aile réglable

RÉF.	Descriptif
FICH 075203	Plastique. Pour tube diamètre : 42 mm. Avec kit de fixation.
DPL 5050	Diamètre : 42 mm. Visserie incluse.
JONE JVR42/1	Diamètre : 42 mm. Visserie incluse.

Kit de fixation d'aile

Réf. PARL 100368
Visserie pour fixation d'aile x 3.

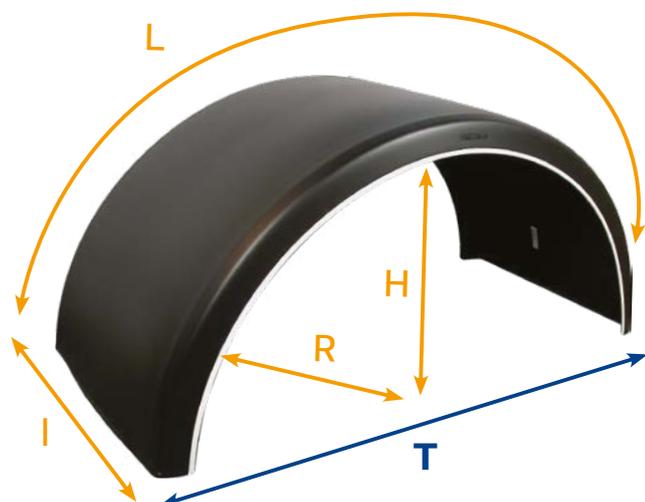

Aile plastique

- Réalisée en polyéthylène haute densité (HDPE).
- Résistance aux températures extrêmes testées de -50°C à $+80^{\circ}\text{C}$.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Finition de surface mate pour une bonne résistance aux éraflures, haute résistance aux chocs.
- Ne nécessite pas de peinture.
- Solide, flexible et légère.
- Installation aisée, montage facile des bavettes anti-projections.

RÉF. PARL	RÉF. JONE	Longueur (L)	Largeur (I)	Rayon (R)	Hauteur (H)	Travée (T)
PARL 101378		1 800 mm	480 mm	680 mm	580 mm	1 160 mm
PARL 101052		1 900 mm	650 mm	630 mm	590 mm	1 260 mm
PARL 101490	JONE HL31	1 930 mm	450 mm	640 mm	600 mm	1 000 mm
	JONE HL39B	1 700 mm	550 mm	500 mm	550 mm	1 000 mm
	JONE HL43D	1 700 mm	595 mm	550 mm	530 mm	1 100 mm
	JONE HL47	2 090 mm	670 mm	670 mm	660 mm	1 374 mm

Aile en plastique avec supports réglables intégrés, bord blanc
Réf. BENA D065491-00



Bavette

Bavette remorque anti-projection neutre

Réf. JONE JF6580

Bavette A-R 650 x 800 sans fixation.



A



BAVETTE RÉDUCTIBLE

B



Bavette remorque anti-projection G-Truck

Réf. JONE JF6580GTRUCK

Bavette A-R 650 x 800 sans fixation.



Bavette remorque anti-projection MP Truck

Réf. JONE JF6580MPTRUCK

Bavette A-R 650 x 800 sans fixation.



VERSION LOGOTÉE

Bavette STOPJET caoutchouc

Excellente résistance au déchirement.

Les bavettes caoutchouc conservent leur qualité dans le temps.

	RÉF. JONE	RÉF. FICH	Descriptif
A		FICH 50727	430 x 450 / 400 / 350 mm (réductible)
B	JONE SH6040	FICH 50191	600 x 400 mm



Réglette de fixation

Réf. JONE SH600-REG

Pour bavette de largeur 600 mm.



Bavette à bourrelet

Réf. FICH 50732

600 x 400 mm.

Avec bourrelet de fixation dans rails aluminium par glissement.

Barre anti-encastrement



Profil pare-cycliste pour semi-remorque

RÉF	Longueur
FRUE C006002-01	3 150 mm.
FRUE C006002-02	4 140 mm.



Bride de fixation pare-cycliste

Réf. FRUE C006008-01

Pour fixation des profils
Réf. C006002-01 ou C006002-02,
sur les supports Réf. C006003-01.

Pare-choc complet



Pare-choc équipé europoint

Réf. ASPO FR-97-1284-001

3 connecteurs Aspöck ASS.

Pare-choc équipé Ecoled

Réf. ASPO FR-97-1290-001

2 connecteurs AMP 1,5
(Compatible montage Vignal).

Pare-choc équipé Ecoled

Réf. ASPO FR-97-1282-011

2 connecteurs Aspöck ASS.

Butoir




Butoir vertical à 2 rouleaux

Réf. POMM 3950253GA

3 cylindres caoutchouc.
Support acier.

Butoir

RÉF.	Descriptif	Longueur	Largeur	Épaisseur	Entraxe
FICH 050232	Butoir stopchoc 1045.	125 mm	80 mm	90 mm	65 mm
FICH 050231	Butoir stopchoc 1035.	215 mm	50 mm	50 mm	125 mm
GETR H030283-01	Butoir caoutchouc.	200 mm	80 mm	80 mm	85 mm
GETR 85003	Butoir stopchoc.	250 mm	80 mm	90 mm	120 mm
FICH 020110	Butoir 2036/B noir.	360 mm	90 mm	90 mm	200 mm
GETR 85002	Butoir stopchoc 1016.	360 mm	100 mm	115 mm	200 mm
POMM 3950270	Butoir stopchoc 1060.	600 mm	100 mm	120 mm	150 mm



Butoir en acier

Réf. POMM 3950317

L. 350 x l. 80 x H. 70 mm.



Rouleau pour butoir

Réf. GETR 3340005

Largeur : 80 mm.

Diamètre extérieur du rouleau : 100 mm.

Diamètre du trou intérieur : 27 mm.



Rouleau cylindrique étroit

Réf. POMM 3950254BU

Largeur : 64 mm.



Butoir horizontal 1 rouleau

Réf. POMM 3950806

S.ROLL-H1, 1 rouleau. Horizontal.

Butoir à absorption d'énergie.

En acier ultrafin. Prêt à monter.

Acier galvanisé. Axe zingué.

Crémône de porte



Tendeur à cliquet gauche ou droite
Réf. ACIP K82605



Crémône complète bas porte
Réf. ACIP K81520



Arrêt de porte 45 x 30
Réf. DPL 10060



Tendeur arrière droit 2005
Réf. POMM 3110877



Tendeur arrière gauche 2005
Réf. POMM 3110878



Coffre à outils



Coffre à outils Rimbox 123
Réf. FICH 020583
Polypropylène injecté.
Longueur : 756 mm.
Hauteur : 460 mm.
Profondeur : 455 mm.



Coffre à outils Rimbox 122
Réf. FICH 040223
Polypropylène injecté.
Longueur : 593 mm.
Hauteur : 465 mm.
Profondeur : 485 mm.



Coffre à outils Rimbox 121
Réf. FICH 050399
Polypropylène injecté.
Longueur : 446 mm.
Hauteur : 412 mm.
Profondeur : 480 mm.



Porte-documents rectangulaire
Réf. POMM 3805130
En composite gris.
Longueur : 340 mm.
Largeur : 70 mm.
Hauteur : 230 mm.



RÉF.	H x L x P (mm)	X (mm)	POIDS (Kg)	CHARGE MAX. (Kg)	CAPACITÉ (L)	FIXATION
JBZ450	340 x 450 x 400	240 x 360	4,5	50	41	-
JBZ520	320 x 520 x 360	220 x 430	5,5	50	72	-
JBZ580	360 x 580 x 450	260 x 490	5,5	50	64	-
JBZ600	450 x 600 x 480	350 x 505	6,5	58	98	-
JBZ620	320 x 620 x 610	220 x 530	7	75	88	TBK620
JBZ620A	320 x 620 x 400	220 x 530	5	50	53	-
JBZ650	460 x 650 x 480	360 x 560	7,5	75	106	TBK650
JBZ700	480 x 700 x 490	380 x 610	8	75	132	TBK700
JBZ800	460 x 800 x 480	360 x 705	9	75	136	TBK800
JBZ800A	460 x 800 x 360	360 x 705	8,5	75	90	-
JBZ900	480 x 900 x 490	380 x 810	11	75	172	TBK900
JBZ1000	460 x 1000 x 480	360 x 905	12,5	75	167	TBK1000
JBZ1200	460 x 1190 x 480	360 x 1095	14	75	201	TBK1200



Accessoire réservoir Gasoil



Bouchon de vidange
Réf. FEBI 100989



Bouchon de réservoir en plastique
Réf. GETR 3375003

Diamètre extérieur : 113 mm.
Diamètre intérieur : 80 mm.
Plastique. Avec clés.
Pour Volvo, Scania, Mercedes,
Man, Daf, Iveco.



Antivol Gasoil Universel
Réf. GETR 3375018
Diamètre goulotte : 105 mm.
Pour réservoir en acier et aluminium.



Bouchon de réservoir en métal
Réf. GETR 3375010
Diamètre extérieur : 80 mm.
Diamètre intérieur : 55 mm.
Métal. 2 ergots. Sans clé.
Montage sur tous les types de camions.



Antivol Gasoil
Réf. GETR 3375025
Pour tous véhicules **EURO 6**.
Permet de garder le clapet et le bouchon
d'origine. Diamètre goulotte 105 mm.



Sandow

SANDOW diamètre 9 mm

Grande résistance. Prix au mètre. Conditionnement par bobine de 100 m.





RÉF. PMS	RÉF. POLA	Couleur
-	POLA CM90B24A02	Bleu
PMS 10009 NO	POLA CM90B27A02	Noir
-	POLA CM90B32A01	Gris
PMS 10009 RO	POLA CM90B35A01	Rouge
PMS 10009 VE	POLA CM90B25A02	Vert
-	POLA CM90B26A02	Blanc



Crochet pour Sandow
Réf. POLA HP37008A01
Diamètre 9 mm.



Plancher anti-dérapant et réhausse

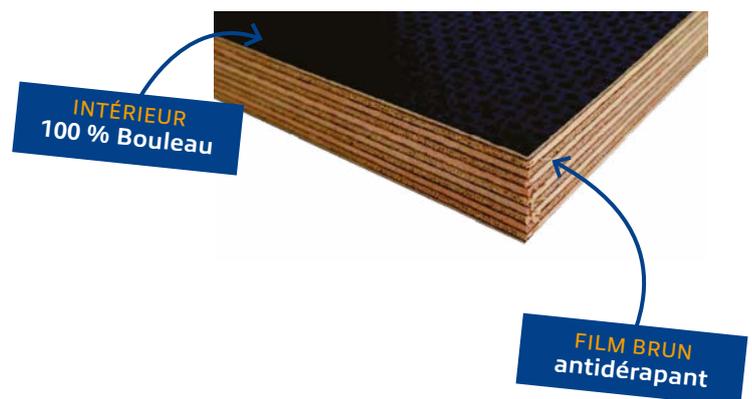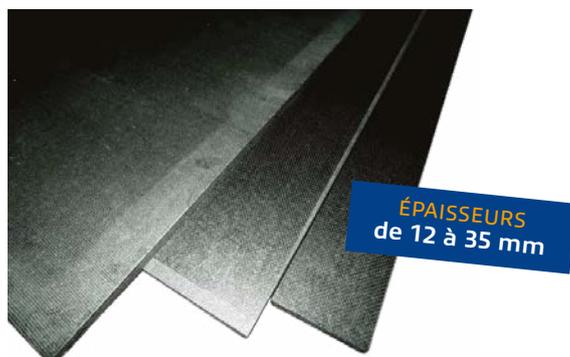

Plancher antidérapant en bouleau

Longueur : 2 500 mm. 100 % bouleau.
Excellente résistance mécanique et chimique.
Collage WBP (extérieur) pour un usage en milieu humide (humidité temporaire), recouvert d'un film brun antidérapant 120 g/m².
Film A / A 120 g empreinte « Grain négatif ».
Chants traités à la peinture hydrofuge.

RÉF.	ÉPAISSEUR	LARGEUR
GETR 7534009	12 mm	1 250 mm
GETR 7534003	24 mm	1 250 mm
GETR 7534006	27 mm	1 250 mm
GETR 7534007	30 mm	1 250 mm
GETR 7534008	35 mm	1 250 mm
GETR 7534018	27 mm	1 525 mm
GETR 7534019	30 mm	1 525 mm



Plancher antidérapant

Réf. GETR H033707-03

Épaisseur : 35 mm.

Longueur : 4000 mm.

Largeur : 220 mm.



Réhausse bois bords arrondis

Réf. GETR S005097

3 300 x 140 x 25,5 mm. Rabotées.

Bords arrondis. Sapin haute qualité.



Réhausse bois bords bruts

Réf. GETR 7544007

150 x 23 mm. Sapin haute qualité.



Tendeur de bâche



Bas de sangle

RÉF.	CROCHET	LONGUEUR (m)
DPL 4050	Plat inox	0,6 m
DPL 4250	Plat inox	0,8 m
DPL 4450	Plat inox	1,3 m
DPL 4150	Fil acier zingué	0,6 m
DPL 4350	Fil acier zingué	0,8 m
DPL 4550	Fil acier zingué	1,3 m



Tendeur à levier

50 mm

Réf. DPL 4650



Kit plaque fixation inox

Réf. GETR 7550023

Réf. DPL 4660



Pièce de rechange benne Cabriolé



Liste des pièces d'usure

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT PAR MÉCANIQUE FRONTALE

Poulie avant
Réf. CRAM CAFFWL004C
Ø 180 mm.



x 2

Poulie
Réf. CRAM CAFFWL006A
Ø 60 mm.



Patin glisseur bleu
Réf. CRAM CAFP006B
24 x par benne



x 24

Goupille démontable
Réf. CRAM CAKFKW013A



Crochet articulé
Réf. CRAM CAFFWL008D
6 x par benne



x 6

Serre câble
Réf. BENA 607603000
Ø 6 mm.
6 x par benne.
Cross CRAM 4017408100006.



x 6



x 36 m

Câble métal zingué
Réf. CRAM 406397GT36
Ø 6 mm.
1 bobine de 36 m par benne.
Cross CRAM 40639720060036.

x 25 m



Bande relève bâche
Réf. CRAM 40727P25A1890ROULEAU
25 m benne.
Cross CRAM 0727P25A1890ROULEAU.

x 2



Poulie arrière
Réf. CRAM CAFFWL002A
Ø 100 mm.




Pièce de rechange benne Galoppino



Liste des pièces d'usure

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT PAR ARCEAU MOTORISÉ

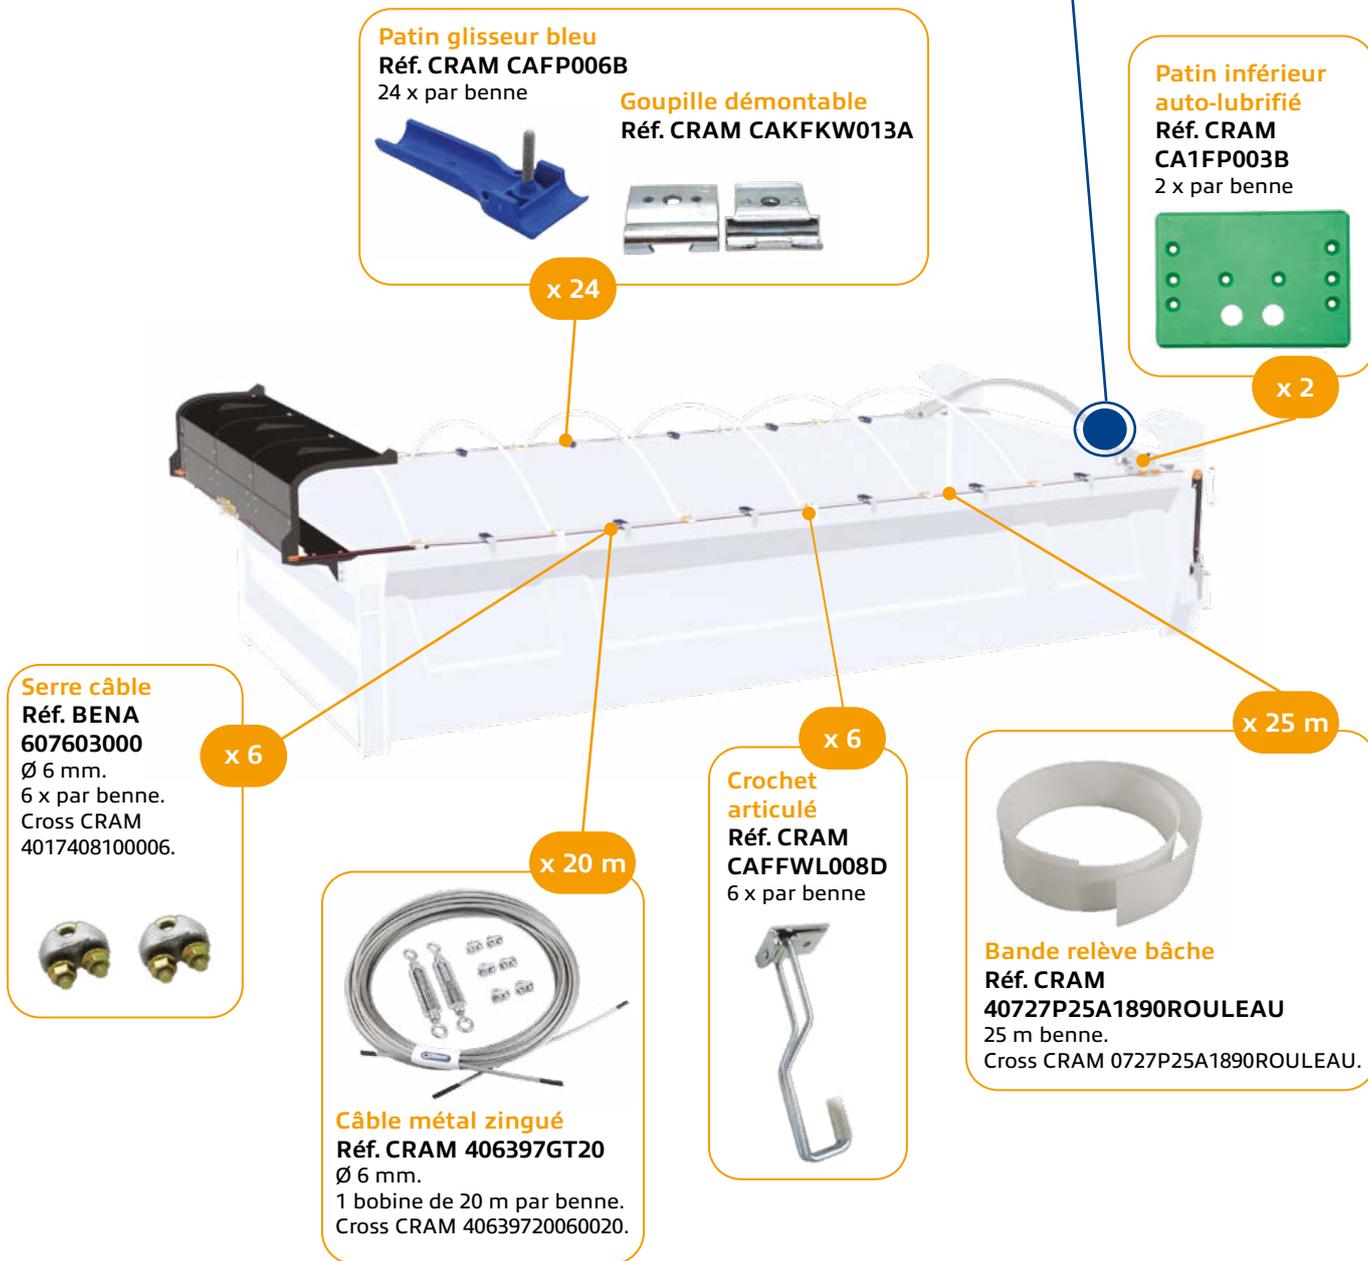

Accessoire béquille

JOST


Patin S
Réf. JOST JS D01
2 x par paire.

JOST


Patin T
Réf. JOST JS D04
2 x par paire.


Kit boulonnerie
Réf. JOST JS E020.001

Jeu de vis de fixation standard.
Pour fixation béquille au châssis.

JOST
Manivelle
Réf. GETR 3210901


Pivot



Cuvette en tôle
Réf. GETR 25117
Épaisseur 10 mm pour pivot 2".



Pivot 2" + Cuvette en tôle
Réf. GETR M078319-02
Épaisseur 8 mm.



Kit pivot nu 2" avec vis
Réf. JOST KGZ1012080109



Entretien sellette




Cartouche graissage automatique
Réf. JOST SK 3108-012



Bidon de 5 L de recharge dégraissant nettoyant sellette
Réf. JOST BDN55L



Kit graisse Lubetronic
Réf. JOST SKE013440000

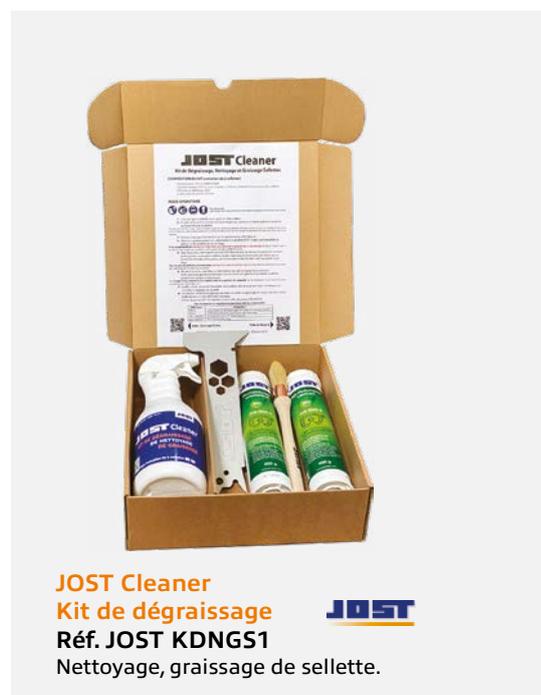

JOST Cleaner
Kit de dégraissage
Réf. JOST KDNGS1
Nettoyage, graissage de sellette.



Jauge d'usure pivot sellettes 2"
Réf. JOST J 1027

Porte relevante **FIT**

- 1** Équilibreur complet
4,5 x 737 mm
Réf. FIT FMPEQ0783Z

Kit support équilibreur
Réf. FIT FPBEQ0137Z

- 2** Kit 2 câbles porte relevante
Réf. FIT CABLE-KIT

- 3** Section intermédiaire
292 x 2440 mm
Réf. FIT FPBTA0317S2440

- 4** Section intermédiaire
395 x 2440 mm
Réf. FIT FPBTA0316S2440

- 5** Section basse complète
Réf. FIT FPBTA0052S2440

- 6** Kit profil et joint bas
Réf. FIT PBTA0298

- 7** Joint bas longueur 2440 mm
Réf. FIT PBJO0293



Roulette nylon standard
Réf. FIT MPEP0021

Roulette renforcée FIT+
Réf. FIT MPEP0021R

Roulette renforcée FITMAX
Réf. FIT MPEP0801

- 9** Verrouillage standard
Réf. FIT MPFE0633



- 10** Fermeture standard seule
Réf. FIT MPFE0040M




- 11** Poignée levage acier seul
Réf. FIT MPEP0039




- 12** Dragonne longueur 600 mm
porte relevante
Réf. FIT MPEP06160600



- 13** Kit charnière support roulette
Réf. FIT PBEP0282



- 14** Kit charnière centrale ZG
Réf. FIT PBEP0281

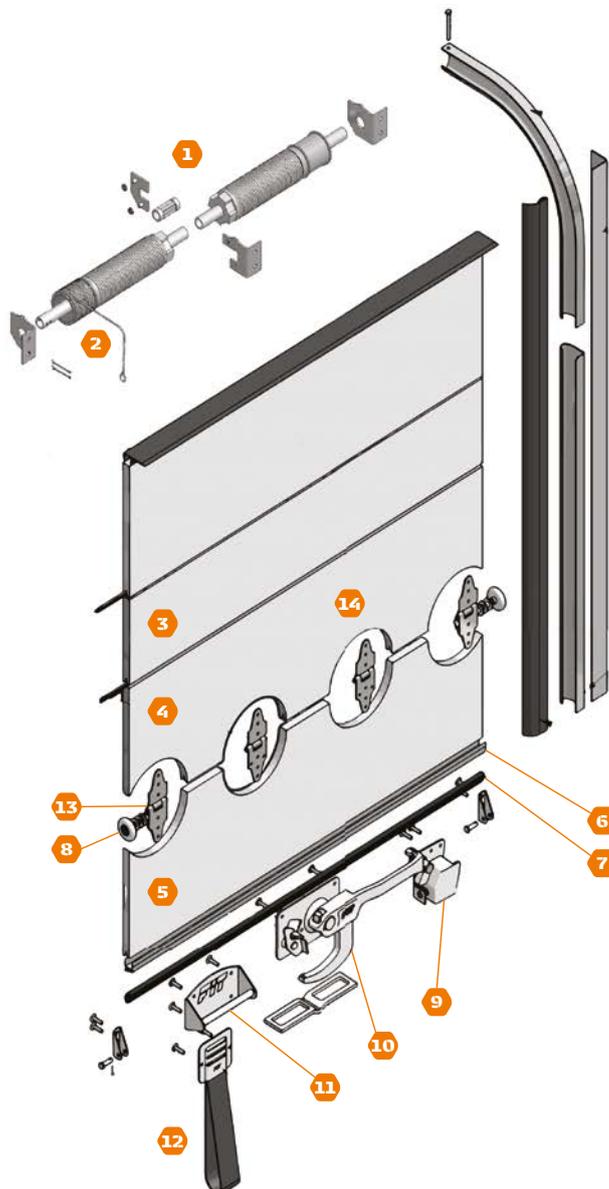

Hayon élévateur



Clé de hayon
Réf. DHOL E0076.1



Clé de hayon
Réf. DHOL E2047.1



Commande à distance
Réf. DHOL E0787.2.H
Commande à distance hayon IP68 :
– Résistante à la poussière.
– Waterproof.

Commande à distance
Réf. PPL C911

Bouchon BAE

Bouchon BAE : élément obligatoire pour les passages au MIN.

Réf. DHOL M0600



Réf. DHOL M0495.L
Réf. DHOL M0495.R

Roulette

Réf. DHOL M1975.31

Anneau de roulette

Réf. DHOL M1975.31.1

Roulette & l'anneau

Outre leur fonction principale, ils protègent les autres éléments du hayon comme le talon et la tige de vérin.



Verrouillage de capot – caoutchouc

Verrouillage capot assure l'étanchéité de votre groupe et vous évite une panne qui peut dépasser 1 500 €.



Réf. DHOL M0416



Réf. DHOL M3056

Serrage / desserrage de roue


 Date
 Véhicule N°
 www.napaautoparts.eu/fr
 Compteur
 Une intervention a été faite le
 Sur les roues / jantes
VÉRIFIEZ OBLIGATOIREMENT LE SERRAGE DE ROUES APRES UN PARCOURS DE 50 KM ET ENSUITE PERIODIQUEMENT




 Date
 Véhicule N°
 www.napaautoparts.eu/fr
 Compteur
 Une intervention a été faite le
 Sur les roues / jantes
VÉRIFIEZ OBLIGATOIREMENT LE SERRAGE DE ROUES APRES UN PARCOURS DE 50 KM ET ENSUITE PERIODIQUEMENT



Étiquette de serrage de roue

Blanche : Réf. NAPT NTCST1001
 Jaune fluo : Réf. NAPT NTCST1002
 À coller près de la roue ou du tableau de bord. Étiquette résistante à l'humidité, ne laissant pas de trace au décollement.
 Sachet de 50 étiquettes.



Checkpoint

Permet une identification claire et visuelle du desserrage d'écrou et de la surchauffe.

RÉF.	Descriptif
CHEP CPY32	Jaune 32 mm
CHEP CPY33	Jaune 33 mm
CHEP CPBLU32	Bleu 32 mm
CHEP CTR32	Rouge 32 mm
CHEP CTR33	Rouge 33 mm

Dustite LR (Long Reach)

Permet d'indiquer visuellement le desserrage et la surchauffe de l'écrou tout en le protégeant de la saleté et de la corrosion.



RÉF.	Descriptif
CHEP DTLRY19	Jaune 19 mm
CHEP DTLRY32	Jaune 32 mm
CHEP DTLRY33	Jaune 33 mm
CHEP DTLRBLU32	Bleu 32 mm
CHEP DTLRBLU33	Bleu 33 mm



Témoin de serrage

Réf. CRAM ST26A0101

Couleur bleue.
 Diamètre : 32 mm.
 Pour citerne, liquide et gaz.

Cale de roue



Cale de roue en plastique

Réf. EPL 600

Conforme aux réglementations Norme DIN 76051.
 Longueur : 470 mm. Largeur : 201 mm.
 Hauteur : 225 mm.
 Spécial ADR : sans barrette acier.
 Très visible. Anti-étincelles.
 En polyéthylène. Gain de poids par rapport aux cales en acier.
 Imposée par les pétroliers.



Cale roue en plastique

Réf. JONE 1023

Pour roues de diamètre inférieur à 920 mm. Avec support.
 Testée à 40°. Conforme aux réglementations DIN 76051D53Z.

Roue aluminium



Facilitez-vous la vie avec l'entretien des roues DURA-BRIGHT !

1. Laissez les roues refroidir en dessous de 35°C. Retirez les cache-écrous.
2. Détrempez la roue avec de l'eau, pour éviter les rayures et l'érosion.
3. Mélangez de l'eau avec un détergent doux ou utiliser notre produit spécifique Dura-Bright® Wheel Wash non dilué (agiter avant utilisation).
4. Nettoyez la roue avec une brosse douce, telle qu'ALbrush2, pendant 2 à 5 minutes pour optimiser le résultat.
5. Rincez abondamment à l'eau claire.

RÉF.	Dimensions	Poids (Kg)	Déport
ALCV GA811521DB	22,5 x 11,75	23,40	135 mm
ALCV GA89U513DB	22,5 x 9,00	23,50	156 mm
ALCV GA663823DB	22,5 x 7,50	23,70	138 mm
ALCV GA81U562DB	22,5 x 11,75	21,00	-
ALCV GA81U511DB	22,5 x 11,75	24,80	-
ALCV GA81U521DB	22,5 x 11,75	24,80	-
ALCV GA81U527	22,5 x 11,75	24,80	-



Accessoire roue aluminium



Jauge d'usure Alcoa
Réf. ALCV GAXGAUGE001



Cache écrous
Réf. ALCV GAXALCOVCP
Cache-écrous en plastique chromé pour écrous hexagonaux de 32 et 33 mm.



Pince Algrip
Réf. ALCV GAXALGRIP
En Inox.



Nettoyage de roue



Kit nettoyage DB 1 L
Réf. ALCV GAXDBWW1
 Destiné au nettoyage
 des roues d'Alcoa Wheels
 avec traitement Dura-Bright.



Nettoyant Dura Bright

Destiné au nettoyage des roues d'Alcoa
 Wheels avec traitement Dura-Bright.

RÉF.	Contenance
ALCV GAXDBWW5	5 L
ALCV GAXDBWW25	25 L



**Graisse de montage
 pour les roues Alcoa**
Réf. ALCV GAXHUBGR001
 Produit de nettoyage pour roues
 aluminium Alcoa en finition
 brossée, polie-miroir et LvL ONE.
 Enlève la poussière des freins à
 disque. Élimine l'oxydation et
 maintient l'éclat de la roue. Ne
 convient pas aux roues Alcoa
 Dura-Bright.



Nettoyant pour roues Alcoa

Réf. ALCV GAXALC1
 1 Litre
Réf. ALCV GAXALC5
 5 Litres

Produit de nettoyage pour roues
 aluminium Alcoa en finition
 brossée, polie-miroir et LvL ONE.
 Enlève la poussière des freins
 à disque, l'oxydation et maintient
 l'éclat. Ne convient pas aux roues
 Alcoa Dura-Bright.



**Nettoyant jantes
 Alcalin concentré 25 L**
Réf. NAPA NCNJ0025
 Nettoie très facilement toutes jantes
 acier, aluminium et enjoliveurs.
 Élimine dépôts et poussière de freins.
 Peut-être appliqué en pulvérisateur
 et en installation automatique.



**Nettoyant jantes
 décontaminant ferreux 500 ml**
Réf. NAPA NCNJ0500



**Nettoyant jantes
 Alcalin concentré 5 L**
Réf. NAPA NCNJ0005
 Nettoie très facilement toutes jantes
 acier, aluminium et enjoliveurs.
 Élimine dépôts et poussière de freins.
 Peut-être appliqué en pulvérisateur
 et en installation automatique.



Brosse Albrush
Réf. ALCV GAXALB002

Housse de protection



**Housse de protection
Poids Lourd**
Réf. PROM NIS1400
Rouleau de 250 housses
de siège prédécoupées.



Essuyage



**Lingettes nettoyantes
mains et surfaces**
Réf. NAPA NWI0080
x 80.



Lot de 2 bobines de ouates
Réf. NAPA NPW1002
Rouleau de 1000 feuilles.
Colori : blanc.
Composition : ouate de cellulose.
Nombre de plis : 2.
Gaufrage : lisse.



Lot de 2 bobines de ouates
Réf. NAPA NPW1001
Rouleau de 1000 feuilles.
Colori : chamois.
Composition : ouate de cellulose.
Nombre de plis : 2.
Gaufrage : lisse.

Absorbant



**Absorbant sol végétal
ignifuge – 40 L**
Réf. NAPA NAB0245



et homologué
route.



Absorbant terre de diatomée
20 kg
Réf. MPHY 05TD0510



Savon mains



Distributeur manuel
Réf. NAPA NSD0001

Élimine graisses, huiles, poussières métalliques, cambouis et goudrons. Respecte l'équilibre de la peau.

RÉF.	Descriptif	Contenance
NAPA NSS0245	Nettoyant mains salissures spéciales	3,8 L
NAPA NSB0045	Savon mains salissures extrêmes	4,5 L
NAPA NSR0045	Savon mains salissures tenaces	4,5 L

Nettoyant



Multifonction WD40 PRO
Réf. WD40 33034
500 ml.



Clim 5 duo assainissant et désodorisant
Réf. META MCL5D2
Fongicide, bactéricide, virucide.
Double emploi.
Assainissant désodorisant.



Graisse multi-usages 400 g
Réf. NAPA NCGR7400

Excellente performance anti-usure et extrême pression. Haut niveau de protection contre la corrosion. Graisse très polyvalente. La graisse multi-usages NAPA peut être appliquée manuellement ou en utilisant un pistolet à graisse standard.



Nettoyant frein 600 ml
Réf. NAPA NBN0600

Efficace pour éliminer la graisse, l'huile, la saleté, la poussière. Permet de maximiser les performances au freinage et l'expérience de conduite globale.



Existe également en 1 L et 27 kg.



Shampooing concentré 5 L
Réf. NAPA NCSH0005

Nettoyant puissant pour lavage tous véhicules. Élimine facilement tous les types de salissures que l'on peut retrouver sur un véhicule tels que film routier, hydrocarbures, boues, insectes, poussières de frein, etc. 3 types d'utilisations :

- basse pression
- haute pression
- pré-lavage mousse.



TRUCK™

BATTERIES POIDS LOURDS



NAPA Automotive UK Limited
2 Eborac Ct, Millux Kaysley, MK35 9AE, United Kingdom
Alliance Automobiles GmbH France
30 Avenue André Malraux, 93390 Lesbains Perret, France
Alliance Automobiles Services GmbH
Mörsbacher Weg 27A, 40 555 Mönshof, Germany
Alliance Automotive Services B.V.
Dorwestraat 26, 6718 AP Ede, Netherlands
Alliance Automotive Poland Sp. z o.o.
Al. Wolnościowa 106, 01-300 Warszawa, Polska

www.NAPAautoparts.eu



Retrouvez-nous sur
www.napaautoarts.eu/fr



**DES PIÈCES POUR
POIDS LOURDS,
AU MEILLEUR PRIX
SANS COMPROMIS
SUR LA QUALITÉ**



NAPA, votre marque pour véhicules légers, poids lourds et consommables.

Alliance Automotive Group, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 254 428 414,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 491 859 989 dont le siège social est situé au 155-159 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret.

2025
du 1^{er} avril au
31 décembre 2025



les **CONSOMMABLES** **POIDS LOURD**

MP **Truck**

DISTRIBUTEURS MULTIMARQUES POIDS LOURD REMORQUES, CAR, BUS ET UTILITAIRES



Offre valable du 01/04/25 au 31/12/25. Les délais de mise à disposition de nos produits peuvent être plus longs pendant cette période. Nos prix en euros sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les prix par quantité sont uniquement valables pour une référence identique. Photos non contractuelles, les caractéristiques des produits présentés sont données à titre indicatif. Alliance Automotive France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Le présent catalogue est la propriété intellectuelle de Alliance Automotive France. Toute reproduction est interdite sans autorisation préalable de Alliance Automotive France. Les noms des constructeurs et les références d'origine sont mentionnés uniquement à titre indicatif. Dans la limite des stocks disponibles. SAS 3G - Crédits photos : iStock. RCS Nanterre B - SIRET 409 127 396 00045 - 7022Z. Ne pas jeter sur la voie publique.